



1748-BV0
Fascette in nylon autoestinguente, colore bianco

CE

Materiale: Poliammide PA 6.6
 Classe di autoestinguenza: UL 94-V0
 Temperatura di esercizio: -40°C ÷ +85°C
 Temperatura minima d'installazione: -10°C
 Resistenza agli agenti chimici: Buona resistenza alle basi, agli olii, ai grassi, ai solventi di cloruro. Limitata resistenza agli acidi. Non resistente ai fenoli
 Norme di riferimento: EN 62275:2015-02
 Classificazione: tipo 1 (EN)

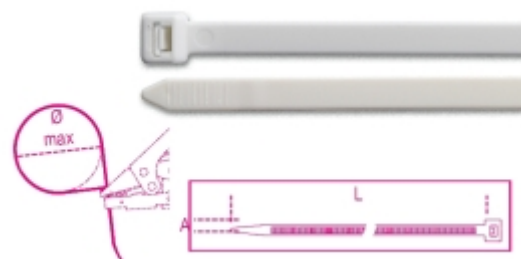

indicare nell'ordine il numero di fascette e non di confezioni

|  | art. | A mm | L mm | Ø MAX mm | F MAX N |
|---|-----------|---------|---------|-------------|------------|
| BMB1025V0 | BMB1025V0 | 2.5 | 100 | 20.5 | 80 |
| BMB1536V0 | BMB1536V0 | 3.6 | 150 | 36.0 | 180 |
| BMB2036V0 | BMB2036V0 | 3.6 | 200 | 52.5 | 180 |
| BMB2048V0 | BMB2048V0 | 4.8 | 200 | 49.5 | 230 |
| BMB3048V0 | BMB3048V0 | 4.8 | 300 | 81.0 | 230 |
| BMB3848V0 | BMB3848V0 | 4.8 | 370 | 106.7 | 230 |
| BMB3876V0 | BMB3876V0 | 7.6 | 370 | 106.7 | 540 |