


**1748-BP**
**Fascette in nylon ad inserzione, colore naturale**

CE

Materiale: Poliammide PA 6.6  
 Classe di autoestinguenza: UL 94-V2  
 Temperatura di esercizio: -40°C ÷ +85°C  
 Temperatura minima d'installazione: -10°C  
 Resistenza agli agenti chimici: Buona resistenza alle basi, agli olii, ai grassi, ai solventi di cloruro. Limitata resistenza agli acidi. Non resistente ai fenoli  
 Norme di riferimento: EN 62275:2015-02  
 Classificazione: tipo 1 (EN); tipo 21 (UL)

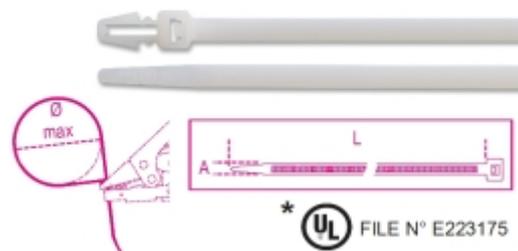

indicare nell'ordine il numero di fascette e non di confezioni

		art.	A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N	B mm
	<b>BMBP1536</b>	BMBP1536	3.6	155	37.9	180	6
*	<b>BMBP2048</b>	BMBP2048	4.8	200	50.8	230	8