


**1748-N2D**
**Fascette in nylon, colore nero UV resistant**

CE

Materiale: Poliammide PA 6.6 + carbon black  
 Classe di autoestinguenza: UL 94-V2  
 Temperatura di esercizio: -40°C ÷ +85°C  
 Temperatura minima d'installazione: -10°C  
 Resistenza agli agenti chimici: Buona resistenza alle basi, agli olii, ai grassi, ai solventi di cloruro. Limitata resistenza agli acidi. Non resistente ai fenoli  
 Norme di riferimento: EN 62275:2015-02  
 Classificazione: tipo 1 (EN)

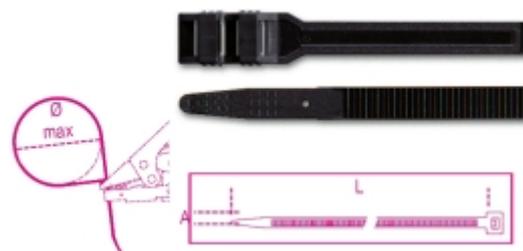

indicare nell'ordine il numero di fascette e non di confezioni

	art.	A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N
<b>BMN1890</b>	BMN1890	9.0	180	40	400
<b>BMN2690</b>	BMN2690	9.0	265	62	540
<b>BMN3690</b>	BMN3690	9.0	360	93	540