


**1748-UL Fascette in nylon, per carichi pesanti, colore nero UV and IMPACT resistant**

CE

Materiale: Poliammide PA 6.6 + carbon black  
 Classe di autoestinguenza: UL 94-V2  
 Temperatura di esercizio: -40°C ÷ +85°C  
 Temperatura minima d'installazione: -10°C  
 Resistenza agli agenti chimici: Buona resistenza alle basi, agli olii, ai grassi, ai solventi di cloruro. Limitata resistenza agli acidi. Non resistente ai fenoli  
 Norme di riferimento: EN 62275:2015-02  
 Classificazione: tipo 1 (EN); tipo 21 (UL)

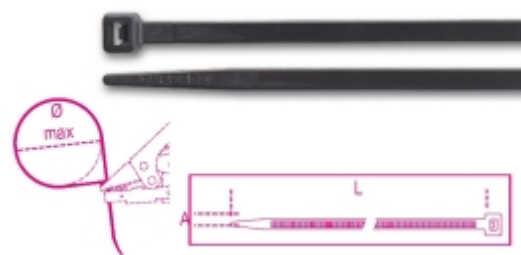

indicare nell'ordine il numero di fascette e non di confezioni

art.	art.	A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N
<b>BMN2412</b>	BMN2412	12.4	230	57	1200
<b>BMN4912</b>	BMN4912	12.4	480	136.5	1200
<b>BMN7412</b>	BMN7412	12.4	730	216.1	1200
<b>BMN8912</b>	BMN8912	12.4	880	263.9	1200
<b>BMN1012</b>	BMN1012	12.4	1000	305	1200