

R90

da cantiere


ISEO®

Istruzioni d'uso e manutenzione.

- Non forzare l'introduzione del cilindro nella fase di montaggio.
- Introdurre completamente la chiave prima della rotazione.
- Evitare di forzare la chiave nella fase di rotazione.
- Non utilizzare la chiave per tirare o spingere la porta.
- In caso di duplicazioni usare chiavi originali e rivolgersi a rivenditori autorizzati.
- Il cilindro non deve sporgere più di 3 mm dall'esterno della porta o dall'eventuale placca di protezione.
- Lubrificare il cilindro ogni 5.000 manovre di apertura/chiusura.
- Per lubrificare usare esclusivamente lubrificante al teflon tipo: Rivotta TRS Plus/S.


1 chiave da cantiere
per l'installatore

0XXXXX
identificativo
chiave da cantiere

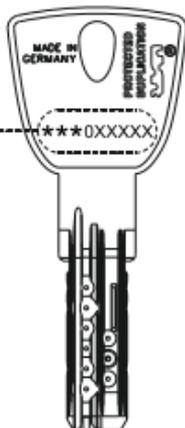


3 chiavi sigillate padronali
di 1° utilizzo
che disabilitano:
- la chiave da cantiere

1XXXXX
identificativo
chiave 1° utilizzo

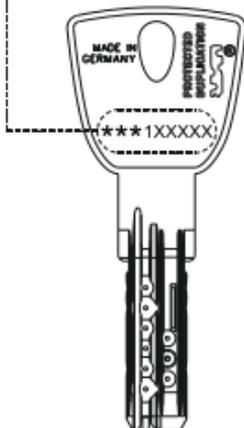

3 chiavi sigillate padronali
di 2° utilizzo
che disabilitano:
- la chiave da cantiere
- le 3 chiavi padronali
di 1° utilizzo

2XXXXX
identificativo
chiave 2° utilizzo

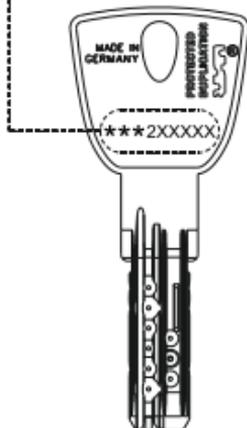

KW14111