

CE EN 13157

Leggero e portatile, l'argano manuale a fune Robur è conforme alla norma EN 13157, è realizzato con materiali di alta qualità ed è idoneo per il sollevamento, il traino, il tensionamento e il fissaggio di carichi in tutte le direzioni tramite la leva di azionamento.


Generalmente utilizzato mediante un collegamento ad un punto di ancoraggio fisso, permette un'elevata precisione nel posizionamento del carico e garantisce un funzionamento sicuro in qualsiasi direzione: orizzontale, verticale o inclinato. Il suo design compatto e maneggevole ne agevola l'installazione e l'utilizzo.

L'argano manuale Robur consente l'utilizzo di funi senza limiti di lunghezza e, previa verifica della struttura di sostegno, è possibile aumentarne la portata di un fattore di 2, 3, 4 o più, utilizzando rulli di rinvio e ganci con bozzello in accordo alla norma di riferimento.

- Coefficiente di sicurezza 4:1
- Piastra di identificazione seriale

Certificati disponibili:

- Certificato del Fabbricante
- Dichiarazione di Conformità CE
- Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204
- Manuale d'uso e manutenzione

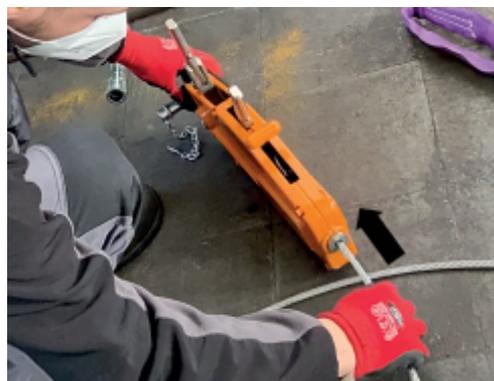

Art.	art.	WLL t	L m	A mm	ef
081480008	8148 0,8X20M	0,8	20	426	8,3
081480016	8148 1,6X20M	1,6	20	545	11
081480032	8148 3,2X20M	3,2	20	660	16
081480108	8148 0,8X30M	0,8	30	426	8,3
081480116	8148 1,6X30M	1,6	30	545	11
081480132	8148 3,2X30M	3,2	30	660	16
081480308		0,8	50	426	8,3
081480316	8148	1,6	50	545	11
081480332	8148	3,2	50	660	16