



1748-BL
Fascette in nylon con dente in acciaio, colore naturale

CE

Materiale: Poliammide PA 6.6 + acciaio
 Classe di autoestinguenza: UL 94-V2
 Temperatura di esercizio: -40°C ÷ +85°C
 Temperatura minima d'installazione: -10°C
 Resistenza agli agenti chimici: Buona resistenza alle basi, agli olii, ai grassi, ai solventi di cloruro. Limitata resistenza agli acidi. Non resistente ai fenoli
 Norme di riferimento: EN 62275:2015-02
 Classificazione: tipo 1 (EN)

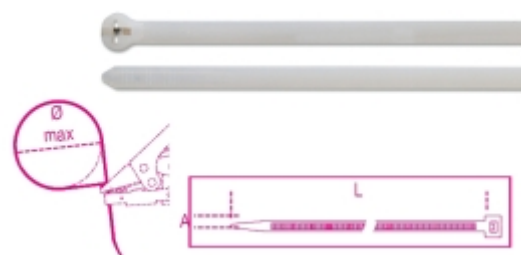

indicare nell'ordine il numero di fascette e non di confezioni

	art.	A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N
BMBL1025	BMBL1025	2.5	100	20.5	180
BMBL2025	BMBL2025	2.5	200	52.5	180
BMBL1436	BMBL1436	3.6	140	33.0	250
BMBL2048	BMBL2048	4.8	200	49.5	360
BMBL3048	BMBL3048	4.8	300	81.0	360
BMBL3748	BMBL3748	4.8	370	103.5	360
BMBL3776	BMBL3776	7.6	370	103.5	780